



Type 8500




Type 7000




AANWEZIGHEIDSKLOKKEN

in diverse uitvoeringen
Voor een nauwkeurige registratie van begin en einde van de werktijden.

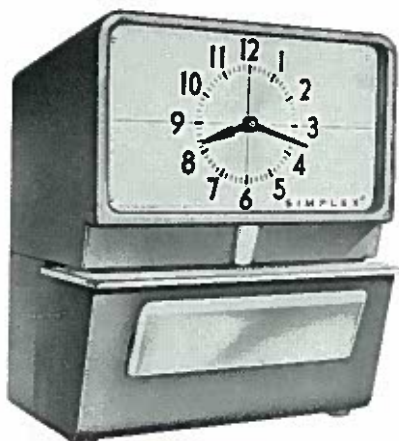

Type KFC

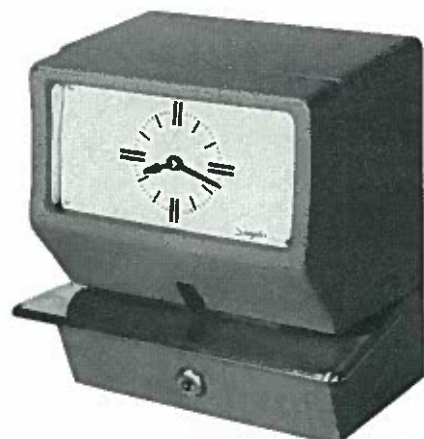

Type JC



WERKTIJDREGISTRATIEKLOKKEN

in diverse uitvoeringen
Voor juiste registratie van werktijden, waardoor een snelle calculatie mogelijk is.




Type ICON 20




ICON CIJFERKLOK

Een duidelijke direct afleesbare tijd.

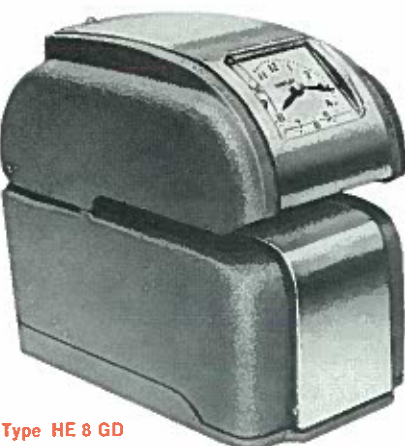

Type HE 8 GD

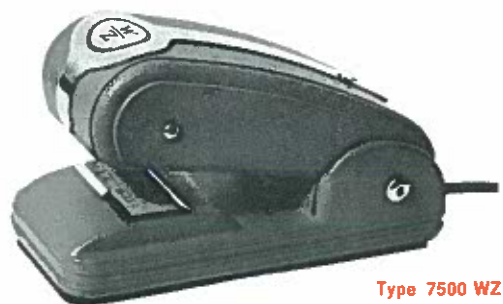

Type 7500 WZ



STEMPELAPPARATEN

Voor het afstempelen van o.a. datum, tijd en nummer op formulieren zoals: facturen, kwitanties, cheques, binnenkomende post. Ook te gebruiken voor afdruk van handtekening, firmanaam of embleem.

Ahrend-Globe

AFD. SIMPLEX
Hilversum, Simon Stevinweg 13,
telefoon 119 51

Ahrend-Globe nv

Simon Stevinweg 13

Hilversum

Telefoon 119 51



aanwezigheidsklokken
periodentellers
stempelapparaten
moederklokken
signaalklokken
wandklokken
impulsschrijvers
werktijdregistratieklokken
productie-/impulstijdklokken
parkeertijdklokken
nachtwakersklokken
klokkaarten
klokkaartpanelen

SIGNAALKLOKKEN VOOR SCHOLEN EN BEDRIJVEN

3 circuits

De Simplex-signaalklok R 73/83 heeft een automatische signaleringsmogelijkheid over 3 circuits, waardoor in verschillende lokalen op andere tijden signalen kunnen gaan. De signalering is per minuut instelbaar. Nieuwe programma's zijn eenvoudig in te brengen.

Ook handbediening

Elk circuit kan tussentijds ook met de hand bediend worden. De circuits hebben een uitgang van 220 volt 3 ampères. Aansluiting op het normale lichtnet.

Weekend-schakeling

De signaalklokken R 731/831 zijn leverbaar met weekendschakeling, zodat de daarop aangesloten zoemers en signaalloorns in het weekend niet werken. De uitvoering in een zware grijze metalen kast, met witte wijzerplaat en zwarte cijfers.

MODEL

R-73 (inbouw)


R-83 (opbouw)

R-731 (inbouw met weekendschakeling)

R-831 (opbouw met weekendschakeling)



SIMPLEX TIME RECORDER CO.

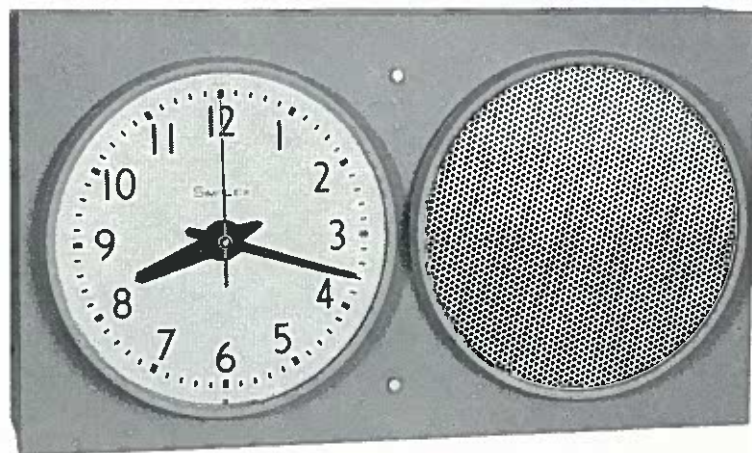

Ahrend-Globe Hilversum

Simplex
STR

TIME TONE UNIT SIGNAALUNIT VOOR SCHOLEN

Automatische signalering



De Simplex time tone unit is een klok die naast het normale uurwerk ook plaats biedt aan een ingebouwde zoemer en/of signaalhoorn, die aan de signaal- of moederklok wordt aangesloten.

Aansluiting van schoolradio


Naast de wijzerplaat is een ruimte voor het inbouwen van een luidspreker voor schoolradio en/of eigen omroepinstallatie. Deze grille biedt plaats aan een 20 cm luidspreker.

De kleur die u wenst

De kast is grijs gespoten, maar kan op verzoek in een kleur geleverd worden die overeenkomt met de wand, waaraan de klok komt te hangen. Ook is het mogelijk deze complete unit in te bouwen. Aansluiting op het normale lichtnet of op een moederklokstelsel.

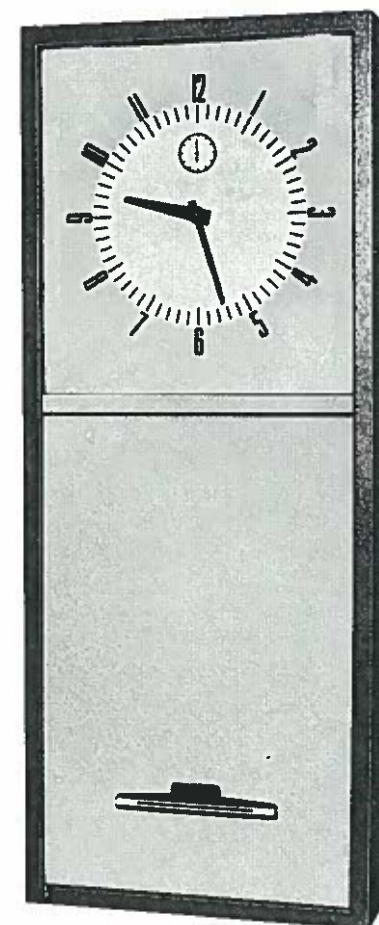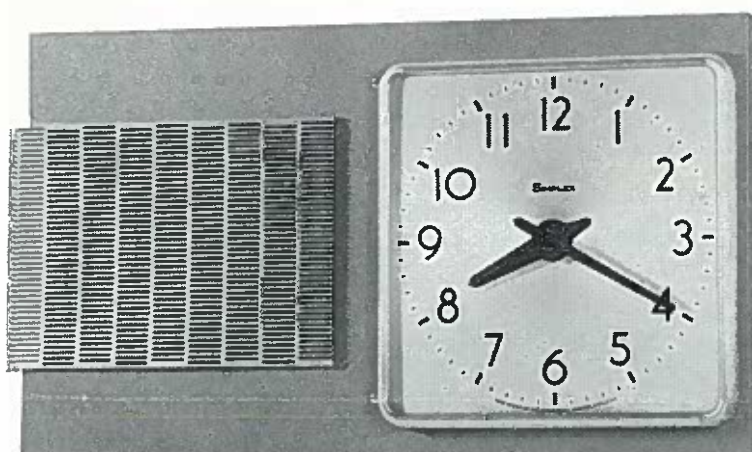

In alle lokalen van uw school of bedrijf een uniforme tijdaanwijzing en tijdige signalering.
Voor o.a. het automatisch in- en uitschakelen van verlichting, verwarming, machines, ventilatoren enz.

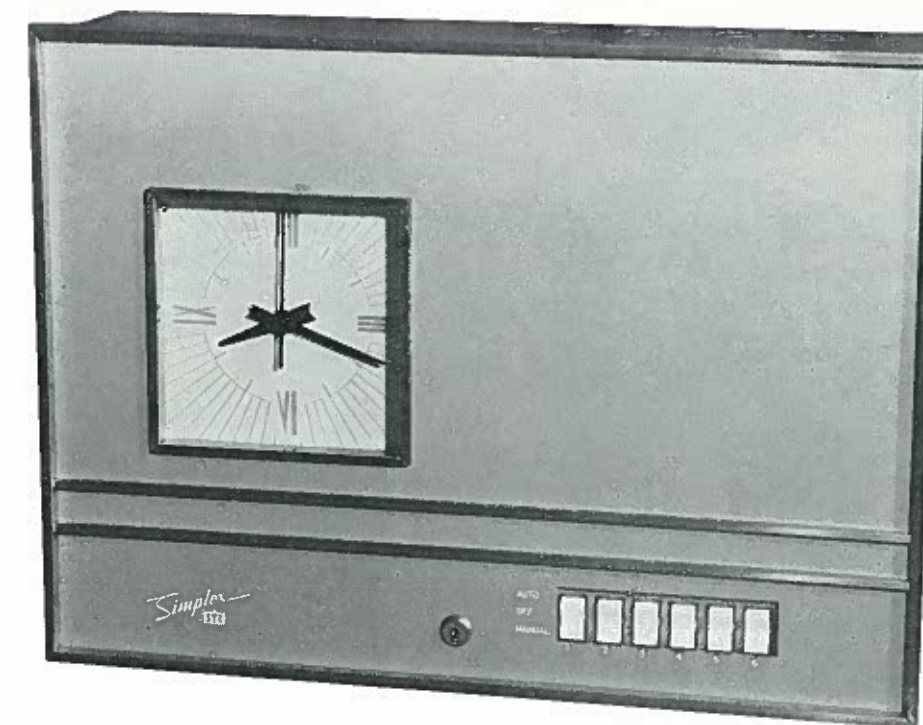

Simplex
STR MOEDERKLOKKEN

Moederklok type 38

Deze klok kan een aantal bijklokken aandrijven. Eénmaal per uur worden de bijklokken op de minuut gecorrigeerd. Leverbaar met een ingebouwde signaalinrichting. De moederklok kan per 5 minuten een signaal geven. Een veertiendaags programma is mogelijk. Een gangreserve van ± 12 uur, zodat bij het uitvallen van de stroomvoorziening de moederklok nog ongeveer 12 uur doorloopt. Het minuut-impulssysteem heeft een nauwkeurigheid van ca. 30 seconden per maand.

Moederklok type 93

Kan een aantal bijklokken aandrijven. Eénmaal per uur worden de bijklokken automatisch op de minuut gecorrigeerd. Van het synchronisch en elektronisch systeem worden de seconden-, minuten- en urenwijzer $2 \times$ per etmaal gecorrigeerd. De klok is leverbaar als:
• minuut-impulssysteem 2- of 3-aderig
• synchronisch systeem
• elektronisch systeem
• met of zonder programma-inrichting. De programma-inrichting bestaat uit 6 circuits waardoor bijvoorbeeld 3 verschillende signaalprogramma's voor diverse lokalen ingesteld kunnen worden en de 3 overige voor in- en uitschakelen van verlichting, verwarming, machines e.d. De klok heeft een nauwkeurigheid van ong. 2 seconden per maand en een gangreserve van ± 24 uur.

TYPE 38
860 mm hoog
350 mm breed
180 mm diep
Aansluiting op het lichtnet

TYPE 93
450 mm hoog
620 mm breed
180 mm diep
Aansluiting op het lichtnet
Deze klok is ook voor inbouw geschikt

Simplex
STR

WANDKLOKKEN IN DIVERSE UITVOERINGEN EN AFMETINGEN

De Simplex bij- en wandklokken kunnen aangesloten worden op:

- het normale lichtnet
- een moederklok minuut-impulssysteem
- een synchroon moederklokstelsel
- een elektronisch moederklokstelsel

De klokken zijn in een groot aantal diameters leverbaar, zowel in rond als vierkant model. Leverbaar enkel- of dubbelzijdige klokken en eventueel waterdicht.

