

Tisch- und Weck-Nebenuhren

Tisch-Nebenuhren

Stilgehäuse in anthrazitfarbenem Kunstleder, Seitenteile Messing. Mit Schutzglas abgedecktes Zifferblatt mit Minuten- und Stundenmarkierungen. Zifferblattdurchmesser 6,7 cm, Anschluß über 2 m lange Anschlußschnur mit Anschlußdose.

Ausführungsarten siehe Rückseite.

Pastellgrünes Thermoplastgehäuse, Fuß elfenbeinfarben, Zifferblattausführung und sonstige Daten wie Abb. 1. Ausführungsarten siehe Rückseite.

Gehäuse aus mattgeschliffenem Messing, mit aufgesetzter Lünette und gewölbtem Schutzglas, Zifferblatt mit aufgesetzten goldfarbigen Stundenstrichen und aufgedruckten schwarzen Minutenstrichen. Zifferblattdurchmesser 12 cm, Anschluß über 2 m lange Anschlußschnur mit Anschlußdose.

Ausführungsarten siehe Rückseite.

Weck-Nebenuhren

Ausführung wie Tisch-Nebenuhr, jedoch zusätzlich mit 2 Stellknöpfen auf dem Zifferblattring für die Einstellung der Weckzeit und die manuelle Abschaltung, automatische Abschaltung nach 1 Minute.

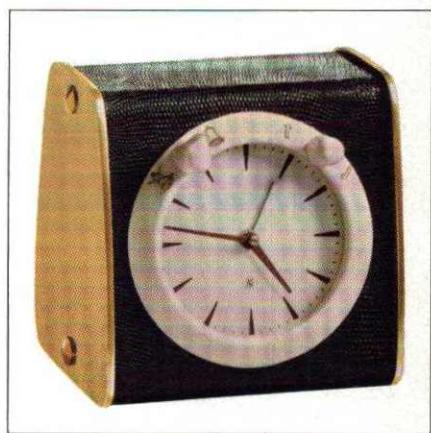


Abb. 1 (mit Weckeinrichtung)



Abb. 2 (mit Weckeinrichtung)

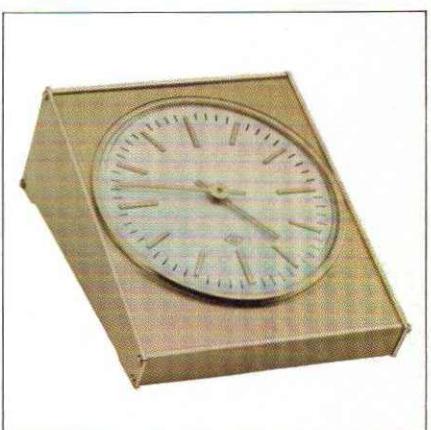


Abb. 3

Tisch-Nebenuhren

Viereckiges, graulackiertes Metallgehäuse (RAL 7030) mit schwarzem Kunststoffrahmen, Schutzscheibe, auf einem Stellfuß aufgeschraubt und 20° nach hinten geneigt, Zifferblatt mit aufgedruckten Minuten- und Stundenmarkierungen, schwarzlackierte Zeiger.



Abb. 4

Zifferblatt Ø cm	Ausführung	Bestell-Nr. mit 1/1 Minuten- Nebenuhrwerk	Bestell-Nr. mit Wecknebenuhrwerk	Gewicht kg/netto	Betriebs- spannung V	Stromauf- nahme mA	Die Nebenuhren können mit folgenden Werken geliefert werden***									
							03	04	05	16	21	36	40	41	44	
VP 42/15 No 46/5	6,7	Abb. 1	40. 6533. 0402		0,7	24 **	10			●			●			
	6,7	wie Abb. 1			40. 6532. 0002 *	24 **	10									
	6,7	Abb. 2	40. 6535. 0402		0,6	24 **	10		●		●	●				
	6,7	wie Abb. 2			40. 6534. 0002 *	24 **	10									
	12	Abb. 3	40. 6545. 1200		1,2	12/24	12/6			●			●	●	●	●
VP 42/15 No 46/8	12 x 12	Abb. 4	40. 6531. 0112		1,5	12/24	12/6	●	●	●	●	●				

* In diesen Tisch-Nebenuhren mit Such- oder Wecknebenuhrwerk ist zur Signalgabe ein Summer (bei Suchwerk 12 V~, bei Weck-Nebenuhr 6 V~) eingebaut.

** Auch für 12 V lieferbar. Bei Bestellung angeben. Der Einbau anderer – hier nicht aufgeführter – Antriebswerke ist nicht möglich!

*** Beschreibung der Nebenuhrwerke siehe Katalogblätter 4103 und 4102.02.