


Elektrische Hauptuhr Modell HU 38-30

Beschreibung

Grau lackiertes Holzgehäuse, Zifferblatt mit arabischen Zahlen und exzentrischem Sekundenzeiger, Durchmesser 265 mm, Schwachstromaufzugsmagnet, Gangreserve ca. 12 Stunden, Stromversorgung durch separate Stromquelle (Dauerladegleichrichter und Akkumulatorenbatterie) oder Netzspeisegerät in separatem Metallgehäuse (Trafo mit Gleichrichter), normale Betriebsspannung 24 Volt, auf Wunsch auch 12 Volt oder 60 Volt, Ganggenauigkeit ca. \pm 20 Sekunden pro Monat, ausgerüstet mit Relais zur Steuerung folgender Uhrensysteme:

- a) Selbstüberwachungs-Uhrenanlage mit leitungsgebundener minütlicher Impulsgabe, drei- oder zweiseitig geschaltet
- b) Polarisiertes Uhrensystem

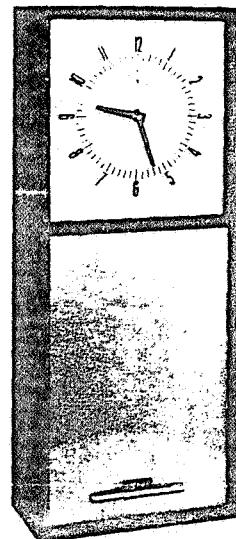

Maße der Uhr: Höhe 86 cm, Breite 35 cm, Tiefe 18 cm

Nettogewicht: ca. 14 kg

Durch Einbau von Relais ist die Kombination SÜ zwei- oder dreistufig / polarisiert möglich.

Schaltleistung:

SÜ-System zwei oder dreistufig	Normalausführung Verstärkte Ausführung	1,5 Amp. 3,5 Amp.
Polarisiertes System	Normalausführung	1,0 Amp.
Kombiniertes System SÜ drei oder zweistufig / polarisiert	Normalausführung Verstärkte Ausführung	1,5/1,0 Amp. 3,5/1,0 Amp.

Mögliche Zusatzeinrichtungen:

Signaleinrichtung 658, von 5:5 Minuten verstellbar, 24stündig, für einen Signalkreis, automatische Sonnabend-Um- und Sonntag-Abschaltung, Signaldauer einstellbar von 1 bis 20 Sekunden, normale Einstellung ca. 10 Sekunden, zulässige Schwachstrombelastung des Signalkontaktes ohne Signalrelais 0,6 Amp. Bei größerer Stromaufnahme der Signalgeräte oder Starkstromanschluß Zwischenschaltung von Signalrelais erforderlich. Elektrische Nachlaufeinrichtung (Impulsspeicher bei Netzspeisung).

Mehrere Signalkreise sind durch die Kombination mit der Signalnebenuhr oder 804/805/806 möglich.

Radio-Störschutz nach VDE. Schaltungsgenehmigung für Benutzung posteingener Stromwege (Telefonleitungen) FTZ I J 3553 - O/T Nr. 127/030 a 49.



SIMPLEX

ZEIT- FEUER- UND CONTROL- SYSTEME

Hauptverwaltung: Deutsche Simplex Time Recorder GmbH, Stuttgart-Zuffenhausen, Spitalwaldstraße 9 A, Telefon 825022
 Fabriken: Zell am Neckar, Deutschland • Halifax, England • Gardner und San Jose, USA
 Niederlassungen in: Australien • Belgien • Kanada • Deutschland • England • USA • Skandinavien • Österreich
 Nachfolger von: International Time Recorders (USA) — Gledhill-Brook Time Recorders, LTD., England